



Filtrazione industriale

Filtri Sanitari per Liquidi SHS

Una gamma completa di filtri per impieghi farmaceutici ed alimentari.



Caratteristiche tecniche :

- Materiale contenitori in AISI 316 L
- Adatti per applicazioni di filtrazione fine ed ultrafine
- Pressione massima di impiego 10 bar
- Progettati per elementi filtranti in configurazione standard P7 (baionetta e guarnizione OR 226)
- Accurata finitura delle superfici
- Bassa rugosità interna per favorire il sistema di pulizia
- Sistema di chiusura rapida della campana
- Volume interno ridotto per evitare perdite di prodotto
- Facile accesso per la sostituzione degli elementi filtranti

Sistema aggancio cartucce




Codifica contenitore :

SHS X Y W Z

- X = numero cartucce (1, 3, 5, 8)
- Y = altezza cartucce (10, 20, 30, 40)
- W = diametro connessione (25, 40, 50, 65)
- Z = connessione in/out (T , D)

Monocartuccia SHS 1

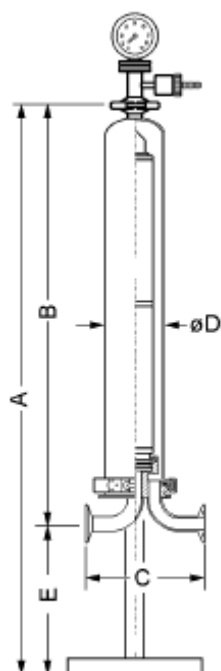

Modello serie 1	N° cartucce	Configuraz.. cartucce	Dimensioni					Conessioni in/out
			A	B	C	φD	E	
SHS 1-1	1x250(10")	P7	685	470	204	101,6	215	T = 1" Triclamp D = DN25 Din 11851
SHS 1-2	1x500 (20")	P7	935	720	204	101,6	215	
SHS 1-3	1x750 (30")	P7	1185	920	204	101,6	215	
SHS 1-4	1x1000(40")	P7	1435	1220	204	101,6	215	


Multicartuccia SHS 3

Modello serie 3	N° cartucce	Configuraz.. cartucce	Dimensioni					Conessioni in/out
			A	B	C	φD	E	
SHS 3-1	3x250(10")	P7	959	495.6	284	168.3	463.4	T = φ 1 ½ " Triclamp D = DN 25 Din 11851
SHS 3-2	3x500 (20")	P7	1209	745.6	284	168.3	463.4	
SHS 3-3	3x750 (30")	P7	1185	920	284	168.3	463.4	
SHS 3-4	3x1000(40")	P7	1709	1245.8	284	168.3	463.4	

Multicartuccia SHS 5

Modello serie 3	N° cartucce	Configuraz.. cartucce	Dimensioni					Conessioni in/out
			A	B	C	φD	E	
SHS 5-1	5x250(10")	P7	984.5	514.1	349	219.1	470,4	T = φ 2" Triclamp D = DN 50 Din 11851
SHS 5-2	5x500 (20")	P7	1234.5	764.1	349	219.1	470,4	
SHS 5-3	5x750 (30")	P7	1484.5	1014.1	349	219.1	470,4	
SHS 5-4	5x1000(40")	P7	1734.5	1264.1	349	219.1	470,4	

Multicartuccia SHS 8

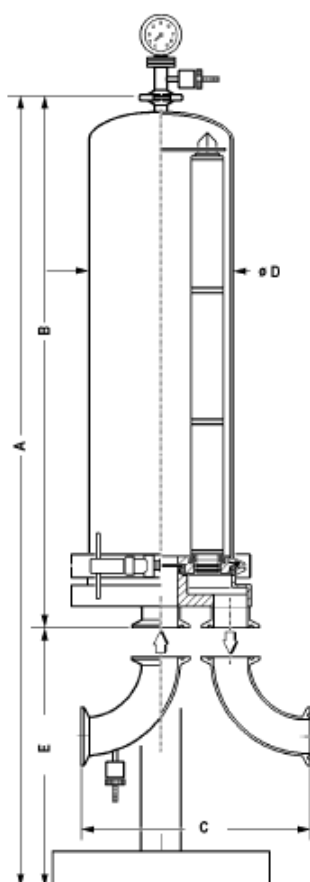

Modello serie 8	N° cartucce	Configur. cartucce	Dimensioni			Conessioni In/out
			A	C	φD	
SHS 8-2	8 x 500(20")	P7	1096	592	273	T = φ 2" ; 2 ½" Triclamp D = DN 50 ; 65 Din 11851
SHS 8-3	8 x 750(30")	P7	1345	592	273	
SHS 8-4	8x1000(40")	P7	1596	592	273	